


TERRASSE ACCESSIBLE – PROTECTION CARRELAGE

Étanchéité sous carrelage
 Élément porteur en maçonnerie
 Sans isolant thermique

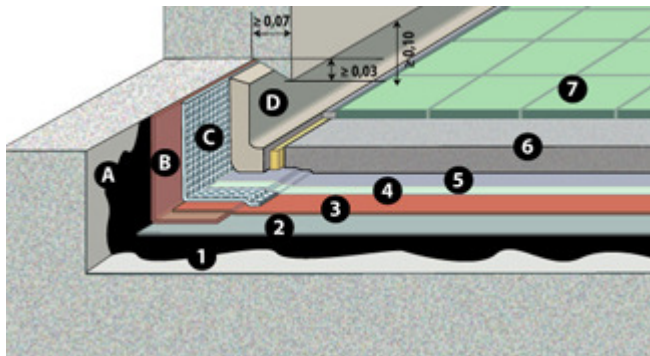

- 1 - Primaire
- 2 - 1ère couche d'étanchéité
- 3 - 2ème couche d'étanchéité
- 4 - Ecran NTS 170
- 5 - Polyane
- 6 - Mortier
- 7 - Carrelage
- A - Primaire
- B - Sopralène Flam S 180-35
- C - Sopralast 50 TV Alu
- D - Enduit ciment grillagé

SYSTEME BICOUCHE

ETANCHEITE SOPRALENE SOUS CARRELAGE

	SYSTEME DE BASE	SYSTEME OPTIMAL	SYSTEME RENFORCE
2 ^{ème} couche	ELASTOPHENE FLAM 180-25	SOPRALENE FLAM 180	SOPRALENE FLAM ANTIROCK
1 ^{ère} couche	ELASTOPHENE FLAM 180-25	SOPRALENE FLAM 180	SOPRALENE FLAM 180
Epaisseur	5 mm	6 mm	7 mm
Performance	L 4 +	L 4 +	L 4 +