


## TERRASSE NON ACCESSIBLE AVEC AUTO PROTECTION MINERALE

Étanchéité auto protégée  
Élément porteur en bois  
avec isolant thermique

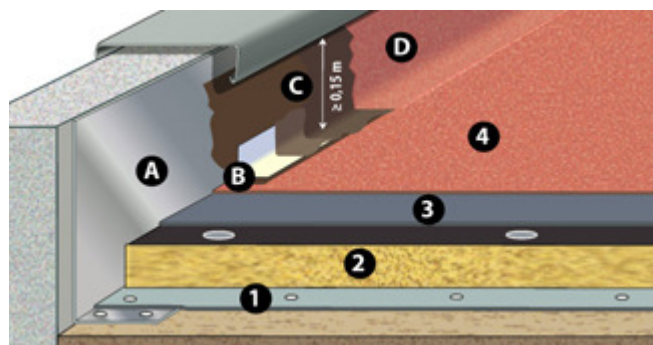

- 1 - Pare Vapeur cloué
- 2 - Isolant
- 3 - 1ère couche d'étanchéité
- 4 - 2ème couche d'étanchéité autoprotégée
- A - Costière métallique
- B - Voile Flashing
- C - Résine bitumineuse Flashing (2 couches)
- D - Paillettes d'ardoises

## SYSTEME BICOUCHE

NF P 84-207 (DTU 43-4)	SYSTEME DE BASE	SYSTEME OPTIMAL	SYSTEME RENFORCE
2ème couche	ELASTOPHENE FLAM 25 AR	ELASTOPHENE FLAM 25 AR	ELASTOPHENE FLAM 25 AR
1ère couche	ELASTOPHENE FLAM 25 AR	ELASTOPHENE FLAM 70-25	SOPRALENE FLAM 180-25
Isolant + pare vapeur	oui	oui	oui
Epaisseur	5 mm	5 mm	5 mm
Performance	I 2	I 3	I 5

## SYSTEME MONO COUCHE

	SOPRALENE FLAM UNILAY
Monocouche	SOPRALENE FLAM UNILAY AR
Epaisseur	4 mm
Performance	I 5