


TERRASSE JARDIN

Étanchéité sous jardin
 Élément porteur en maçonnerie
 Sans isolant thermique

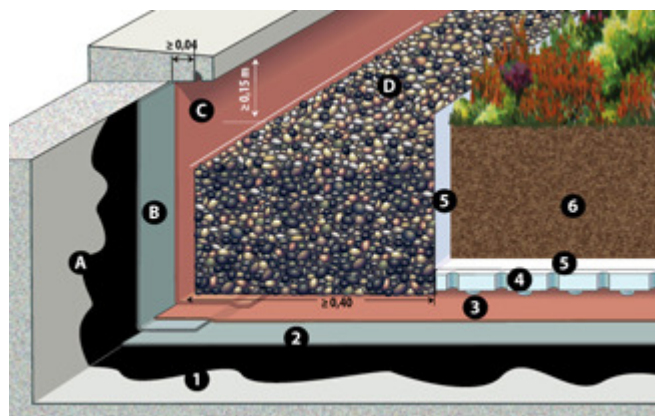

- 1 - Primaire
 - 2 - 1ère couche d'étanchéité
 - 3 - Sopralène Flam Jardin
 - 4 - Sopradrain
 - 5 - Soprafiltre
 - 6 - Terre végétalisée
-
- A - Primaire
 - B - Equerre sur pare-vapeur
 - C - Sopralène Flam S 180-35
 - D - Sopralène Flam Jardin
 - E - Zone stérile

SYSTEME BICOUCHE

	SOPRALENE FLAM JARDIN		
	SYSTEME DE BASE	SYSTEME OPTIMAL	SYSTEME RENFORCE
2ème couche	SOPRALENE FLAM JARDIN	SOPRALENE FLAM JARDIN	SOPRALENE FLAM JARDIN
1ère couche	ELASTOPHENE FLAM 25	ELASTOPHENE FLAM 70 -25	SOPRALENE FLAM 180
Épaisseur	5,5 mm	5,5mm	6 mm
Performance	I 5	I 5 +	I 5 +